

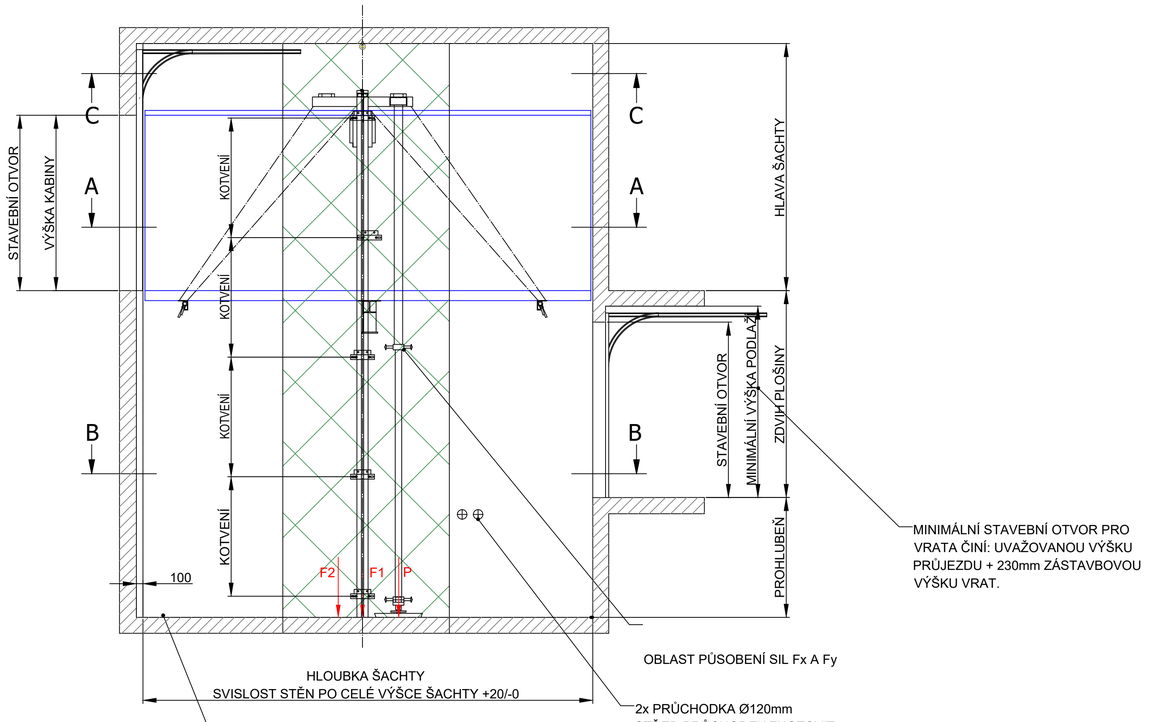


A-A (1 : 10)

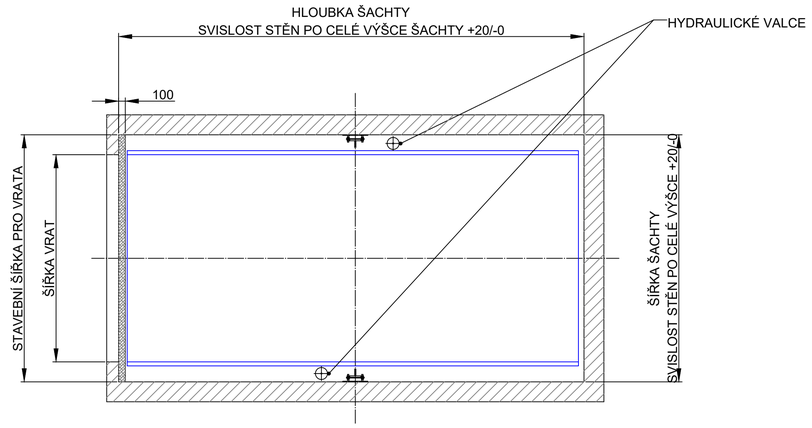

C-C (1 : 10)


DETAIL UMÍSTĚNÍ MONTÁŽNÍCH HÁKŮ

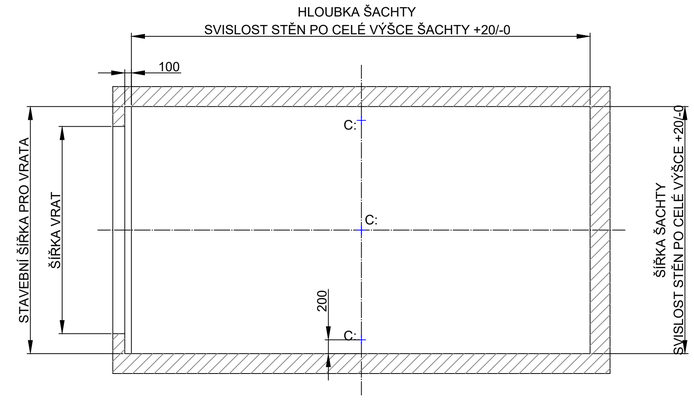

C: Odjímatelný montážní hák-3ks
na stropě: min. 20kN


MONTÁŽNÍ HÁKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHU

DETAIL MONTÁŽNÍHO OKA
(5:1)




B-B (1 : 10)

MINIMÁLNÍ VELIKOST STROJOVNY 2 x 2 m

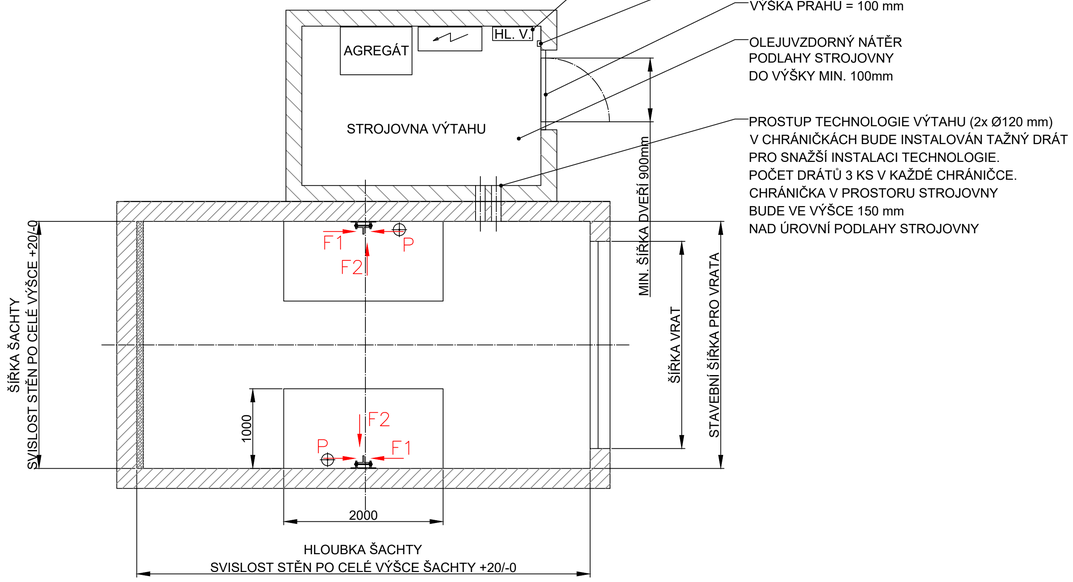

Síly na prohlubeň:
P: Síla pod každým pístem = 75 kN
F1: Síla pod každým vodítkem = 5,2 kN
F2: Síla pod každým nárazníkem = 185 kN



Teplota v šachtě a strojovně musí být mezi +5° – +40° C.

PARAMETRY ELEKTRO:
Příkon pohonu výtahu: 12,5kW
Proud: 28,5A
Jištění našeho rozvaděče: 32A char. C
Jištění stavby: 40A char. C

PARAMETRY ELEKTRO:
Příkon pohonu výtahu: 14,7kW
Proud: 37A
Jištění našeho rozvaděče: 40A char. C
Jištění stavby: 50A char. C

PARAMETRY ELEKTRO:
Příkon pohonu výtahu: 18,4kW
Proud: 39,9A
Jištění našeho rozvaděče: 50A char. C
Jištění stavby: 63A char. C

Parametry zástavby | informace pro projektanty
minimální horní přejezd (hlava šachty), pro výšku kabiny 2100 mm = 2600 mm minimální dolní přejezd (prohlubeň šachty) = 650 mm maximální jmenovitá rychlost plošiny = 0,15 m/s
ROZMĚRY KABINY Z ROZMĚRŮ ŠACHTY š – šířka šachty, h – hloubka šachty šk – šířka kabiny, hk – hloubka kabiny Provedení s výtahovou technologií (rychlost 0,15 m/s) šk = š – 700 mm, hk = h – 150 mm Provedení s nůžkovým mechanismem (rychlost 0,08 m/s) šk = š – 400 mm, hk = h – 150 mm výška kabiny = vk = vš – 500 mm