

A-A

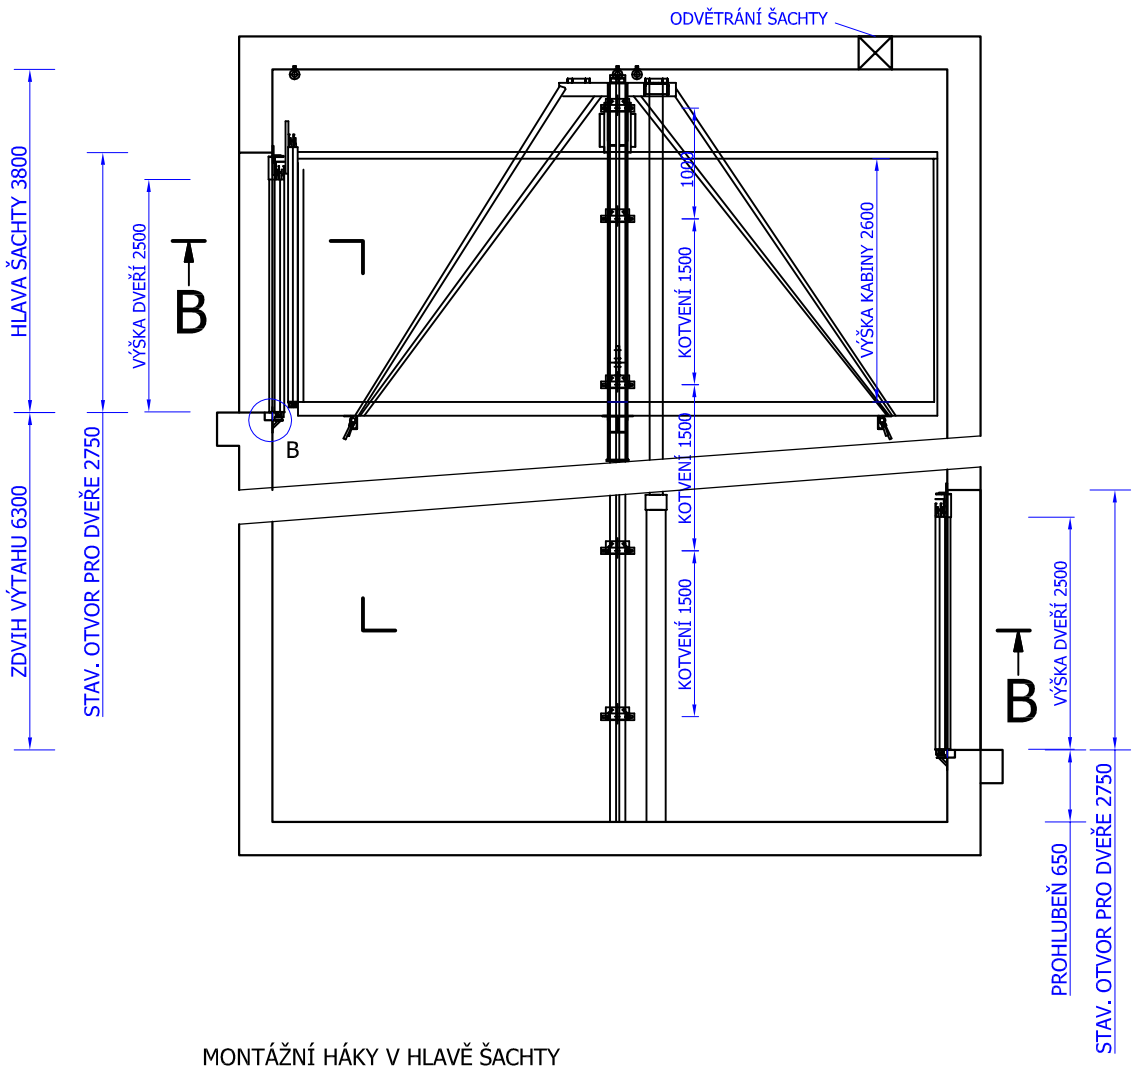

B-B

PŮDORYS ŠACHET VÝTAHŮ S TECHNOLOGIÍ

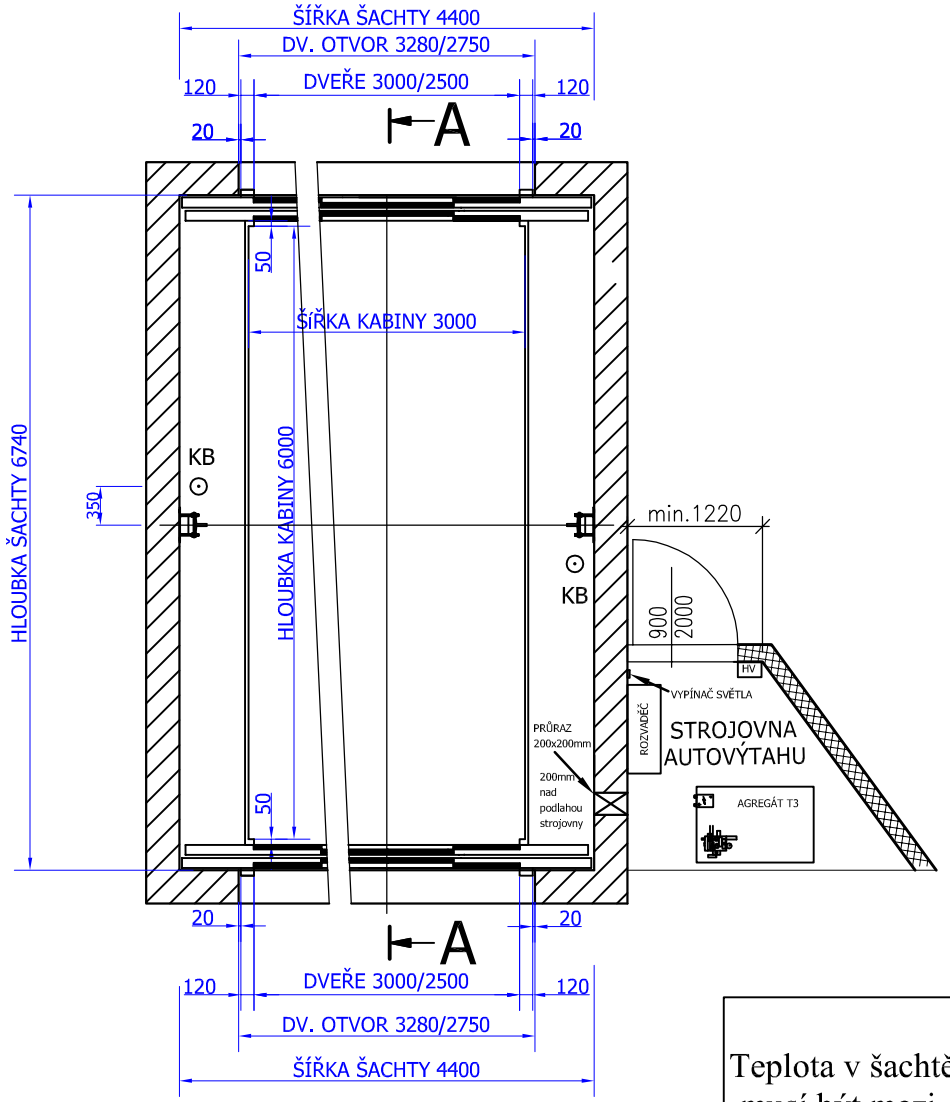

-ve strojvně výtahu bude hlavní vypínač min. 40 A
- jištění hlavního přívodu min. 40 A
- průřez kabelu hlavního přívodu el. energie přizpůsobit délce a prostředí
- přívod el. energie bude 5-ti žílový
- osvětlení strojovny a el. zásuvka 230 V ve strojovně bude dodávkou stavby
- osvětlení šachty výtahu bude součástí dodávky výtahu
- ostatní stavební připravenost viz. tabulka "Poznánky pro stavební připravenost" zajistí stavba

Zatížení			
		F3= 1,3 kN	KB= 39 kN
		F4= 309,9 kN	
		Fx= 5,1 kN	Fy= 5,3 kN
			Fy, Fx, Fy


F3- síla působící na dno prohlubně pod vodítkem
F4- síla působící na dno prohlubně pod nárazníkem
KB- síla působící na dno prohlubně pod hydromotorem

PARAMETRY PRO 1KS VÝTAHU HAV 4000			
Nosnost	4500 kg	Rychlost	0,27 m/s
Zastávky	2	Nástupiště	2
Kapacita		Kontrola	
Zdvih	6300 mm	Napětí	400 V
Vodítka kabiny		T140	
Délka vodítek			
Píst		2x teleskop EC	
Agregát		T3 3010/S+DLV A3 36,8kW	
Trubka L= m		Pružná hadice L= 7 m	
Napětí motoru 400V		Frekvence motoru 50 Hz	
Nominální proud		79,8 A	
Start. proud		159,6 A	
Rám kabiny		FLH35C	
Dveře kabiny		6CO, 3000/2500mm	
Šachetní dveře		6CO, 3000/2500mm	

Teplota v šachtě a strojovně musí být mezi +5° - +40° C.

PŘI ZAHÁJENÍ MONTÁŽE MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN PŘÍVOD DO HLAVNÍHO VYPÍNAČE S JIŠTĚNÍM xxx A.


MONTÁŽNÍ HÁKY V HLAVĚ ŠACHTY

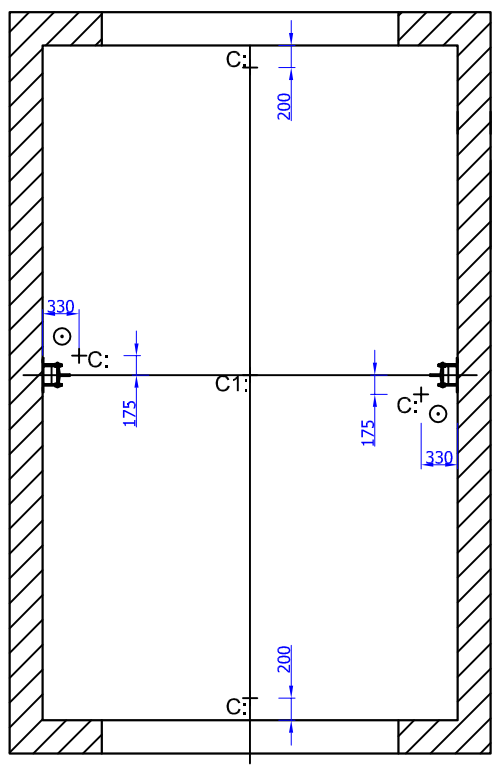


C1: Odjímatelný montážní hák-1ks + na stropě: min. 20kN
C: Odjímatelný montážní hák-4ks + na stropě: min. 5kN

MONTÁŽNÍ HÁKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHU

DETAIL MONTÁŽNÍHO OKA
(5:1)



DETAIL- B
(DRÁŽKA PRO ŠACHETNÍ DVEŘE)



				BUBENEČ GARDENS
Změna	Datum	Index	Podpis	
Navrhl: HOLEC	Poznamka		Měřítko	Název
Přezkoušel				
Technolog				
Normalizace	Starý výkres			Číslo výkresu
Schválil: Kaša	Č.seznamu			
Datum: 27.3.2014	Č.sestavy			Listů 1 List 1